

# ELOTOP

Art. 61 / 2 / 0525

## Kratzputz Aussen Typ AKA



### Eigenschaften

ELOTOP ist ein kunststoffgebundener und hochwertiger Aufziehputz für den Aussen- und Innenbereich. Durch die Verwendung von nur hochwertigen Materialien ergeben sich äusserst strapazierfähige und wetterbeständige Fassaden- und Wandverputze. Eine speziell eingebaute Faserarmierung bürgt zusätzlich für eine gute Elastizität und Schlagfestigkeit. ELOTOP lässt sich leicht verarbeiten, hat eine genügend lange Offenzeit und ist ausgezeichnet haftfest. ELOTOP ist unverseifbar, atmungsfähig und widersteht extremen Temperaturschwankungen.

### Anwendungsgebiet

Als hochwertiger, dekorativer Edelputz im Aussen- und Innenbereich. ELOTOP eignet sich auf mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie Holz und Polystyrol.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Altanstriche müssen gereinigt (GEIGER SE-1 Anlauer / PUROL Aktiv-Reiniger Konzentrat) und auf Haftfestigkeit geprüft werden. Unbehandelte, saugende, kreibende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren. Je nach Wahl der verwendeten Korngrösse müssen Unebenheiten vorerst ausgeglättet werden.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C oder bei grosser Hitze. Direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft sowie zu warme Untergründe (Wasserentzug) vermeiden. ELOTOP mit langsam drehendem Rührwerk gut aufrühren und danach mit rostfreier Stahltraufel auf Kornstärke aufziehen und anschliessend mit Kunststoff-Reibscheibe strukturieren.

### Systemaufbau

#### **Neue, glatte Untergründe**

1 x ELOTOP Putz-Haftgrund Konzentrat W02, ELOTOP Putz-Haftgrund R02 oder DUROPLEX Putz-Haftgrund S02

1 x ELOTOP Kratzputz Aussen Typ AKA

1 x DUROSIL, DUROMAT, ELOSOL, DUROSAT oder DURODOR Fassadenfarbe (fakultativ)

#### **Neue, sandende Putzuntergründe**

1 x BLENDA®-XIT Tiefengrund WV-224 oder DUROX Tiefengrund

1 x ELOTOP Kratzputz Aussen Typ AKA

1 x DUROSIL, DUROMAT, ELOSOL, DUROSAT oder DURODOR Fassadenfarbe (fakultativ)


#### **Alte, haftfeste Anstriche**

1 x ELOTOP Kratzputz Aussen Typ AKA

1 x DUROSIL, DUROMAT, ELOSOL, DUROSAT oder DURODOR Fassadenfarbe (fakultativ)

### Trocknung

- ◆ Griffest nach zirka 6 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 2 Tagen  
(abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation)

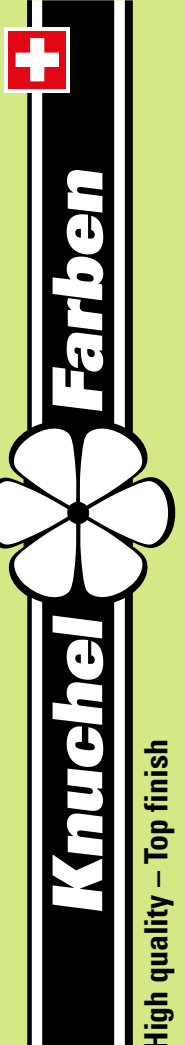

<b>Verdünnung</b>	ELOTOP ist gebrauchsfertig und sollte mit dem Rührwerk nur kurz im Kessel aufgerührt werden. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	1,5 mm = 2,3–2,7 Kg pro m <sup>2</sup> 2,0 mm = 2,8–3,3 Kg pro m <sup>2</sup> 3,0 mm = 3,5–4,1 Kg pro m <sup>2</sup> 5,0 mm = 5,1–5,6 Kg pro m <sup>2</sup>
<b>Applikation</b>	Stahltraufel und Kunststoff-Reibscheibe.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 25, 12 und 6 Kg.
<b>Farbtöne</b>	Naturweiss Farbtonausmischungen nach den Farbkarten Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw. oder nach Vorlage.
<b>Lagerfähigkeit</b>	ELOTOP Kratzputz Aussen Typ AKA ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
<b>Bindemittelbasis</b>	Unverseifbare und wasserfeste Acrylate
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid, Marmormehl, Marmorgranulate, licht- und wetterfeste Buntpigmente.
<b>Viskosität</b>	Hochviskos
<b>Dichte</b>	1,80 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	80 ± 1 %
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Registrierung</b>	CPID 626556
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>